

Super Wide 4 series（三相電源モデル / 下段有効高さ：H2,000mm以下 / 上段WB：3,000mm以下）

装置名「仕様」	「 Super Wide 4 2.0 ^h 仕様 」 ＜車両重量：1,000kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：- mm以下 車両重量：1000 kg×2台 以下 ホイールベース：3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：2000 mm以下 車両重量：- kg以下 ホイールベース：- mm以下
最低地上高	上段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材+溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	三相200V（動力）
必要容量	3φ200V 7.5A以上
モーター	3φ200V 1.5kw（0.75kw+0.75kw）
システム	Uni-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キー-No.455

※電源が単相200Vの場合はオプション対応となります。
必要容量：1φ200V 11A以上

装置名「仕様」	「 Super Wide 4 3.0 ^h 仕様 」 ＜車両重量：1,500kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：- mm以下 車両重量：1500 kg×2台 以下 ホイールベース：3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：2000 mm以下 車両重量：- kg以下 ホイールベース：- mm以下
最低地上高	上段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材+溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	三相200V（動力）
必要容量	3φ200V 15A以上
モーター	3φ200V 2.2kw（1.1kw+1.1kw）
システム	Uni-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キー-No.455

※電源が単相200Vの場合はオプション対応となります。
必要容量：1φ200V 21A以上

装置名「仕様」	「 Super Wide 4 4.0 ^h 仕様 」 ＜車両重量：2,000kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：- mm以下 車両重量：2000 kg×2台 以下 ホイールベース：3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：2000 mm以下 車両重量：- kg以下 ホイールベース：- mm以下
最低地上高	上段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材+溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	三相200V（動力）
必要容量	3φ200V 15A以上
モーター	3φ200V 3.0kw（1.5kw+1.5kw）
システム	Uni-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キー-No.455







※電源が単相200Vの場合はオプション対応となります。
必要容量：1φ200V 21A以上

装置名「仕様」	Super Wide 4 5.0 ^h 仕様 」 ＜車両重量：2,500kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：- mm以下 車両重量：2500 kg×2台 以下 ホイールベース：3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：2000 mm以下 車両重量：- kg以下 ホイールベース：- mm以下
最低地上高	上段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材+溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	三相200V（動力）
必要容量	3φ200V 22A以上
モーター	3φ200V 4.4kw（2.2kw+2.2kw）
システム	Uni-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キー-No.455

※電源が単相200Vの場合はオプション対応となります。
必要容量：1φ200V 31A以上

装置名「仕様」	Super Wide 4 6.0 ^h 仕様 」 ＜車両重量：3,000kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：- mm以下 車両重量：3000 kg×2台 以下 ホイールベース：3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長：5000 mm以下 全幅：1900 mm以下（ミラー除く） 全高：2000 mm以下 車両重量：- kg以下 ホイールベース：- mm以下
最低地上高	上段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材+溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	三相200V（動力）
必要容量	3φ200V 30A以上
モーター	3φ200V 6.0kw（3.0kw+3.0kw）
システム	Uni-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キー-No.455

※電源が単相200Vの場合はオプション対応となります。
必要容量：1φ200V 42A以上

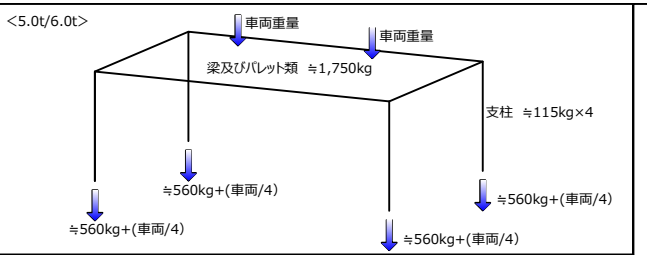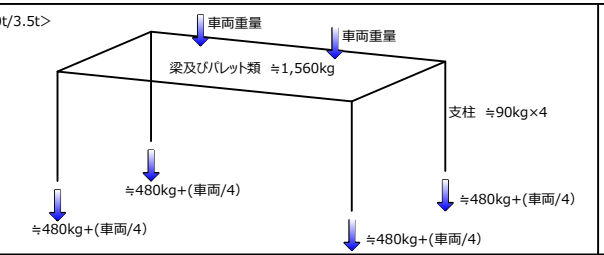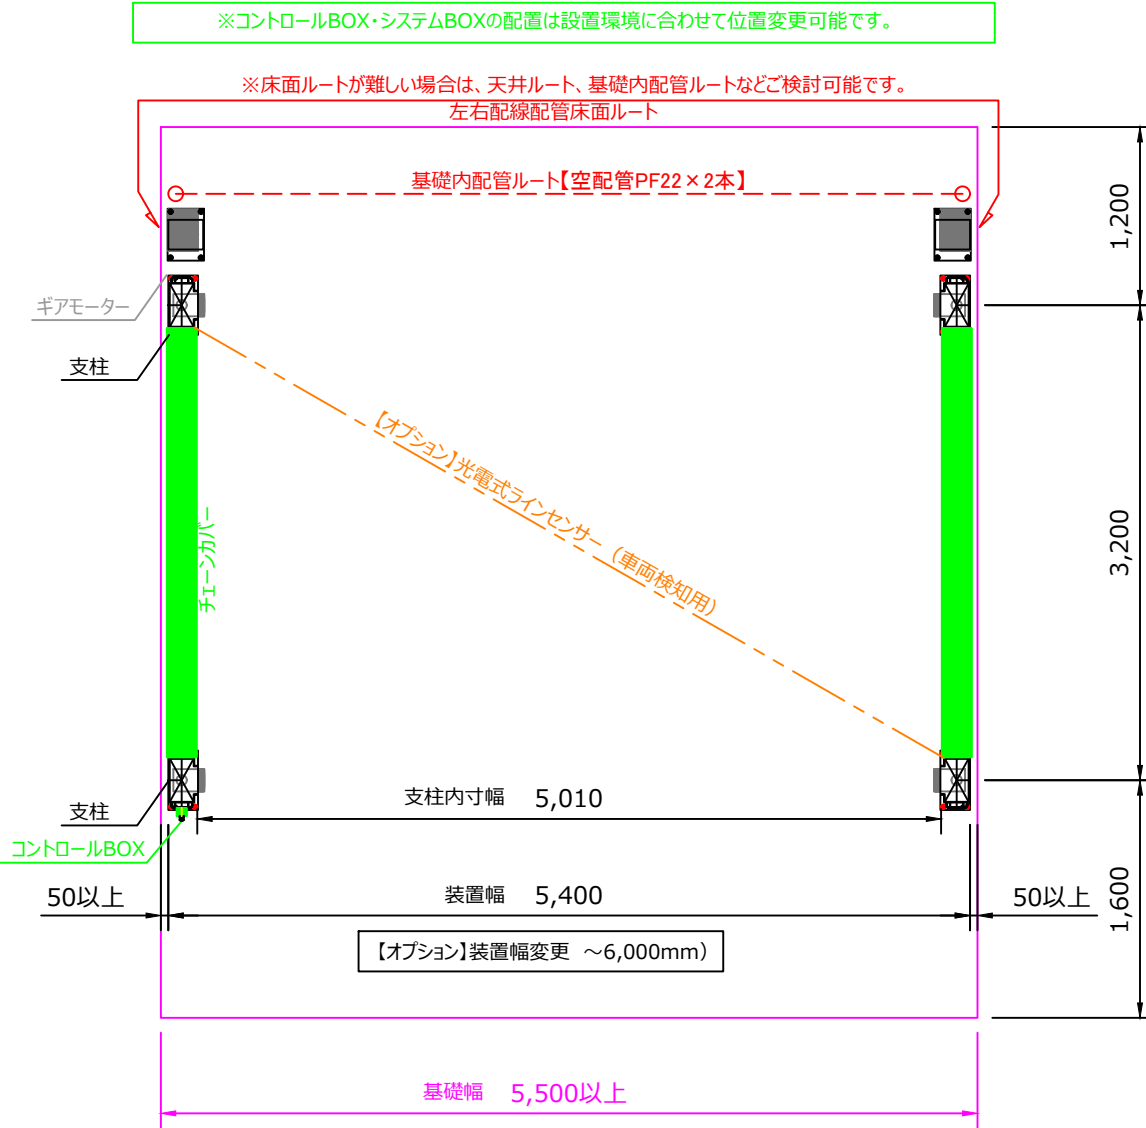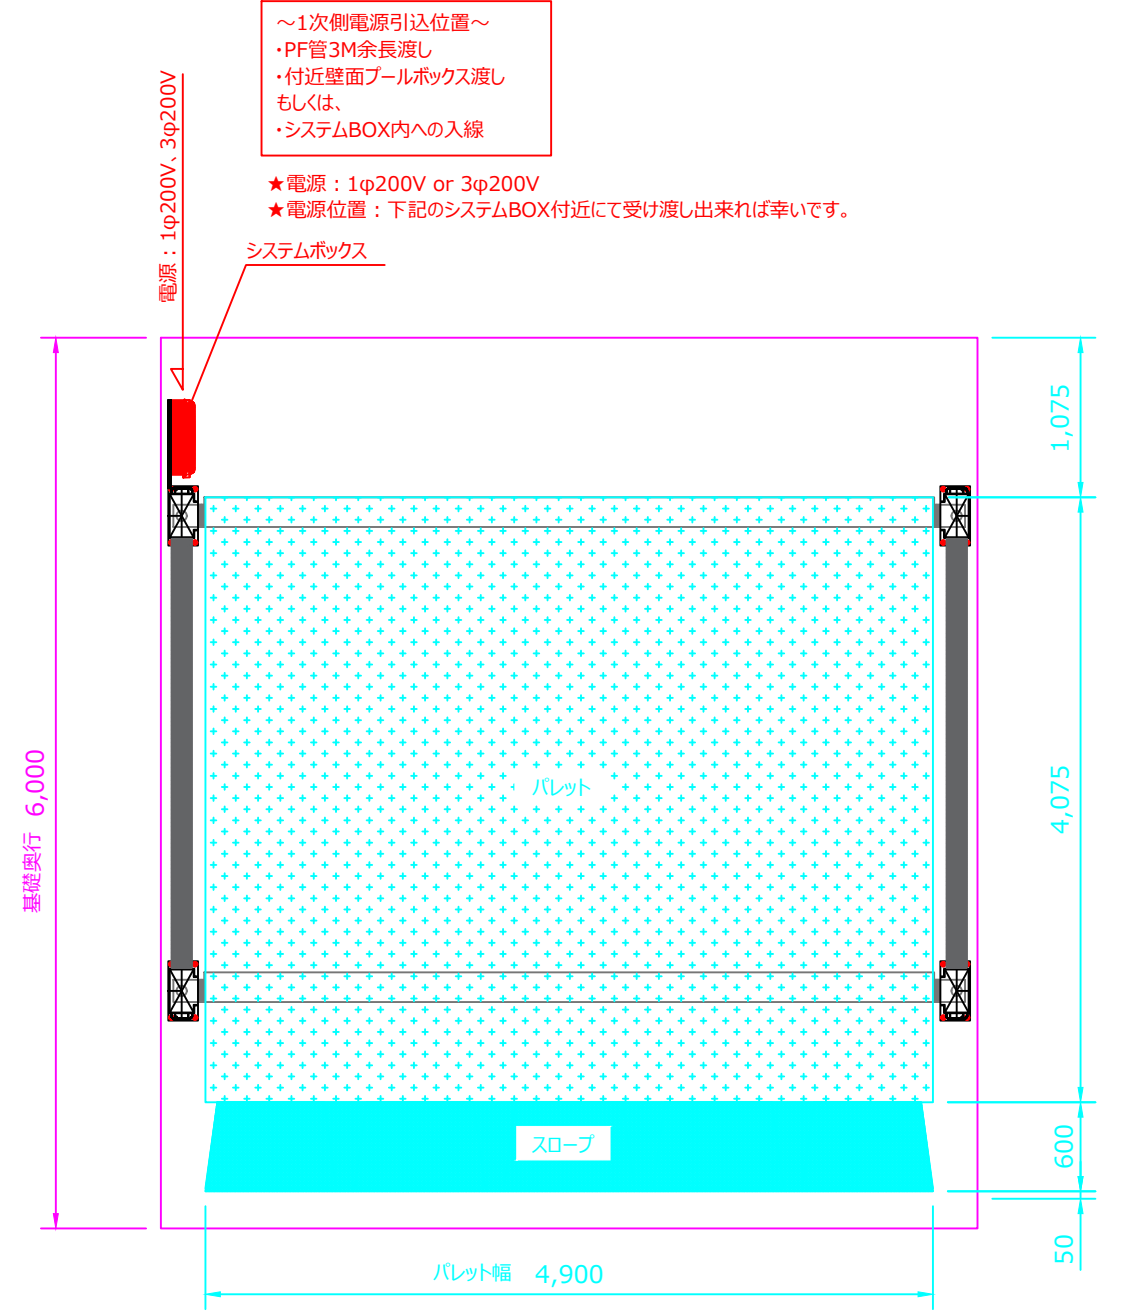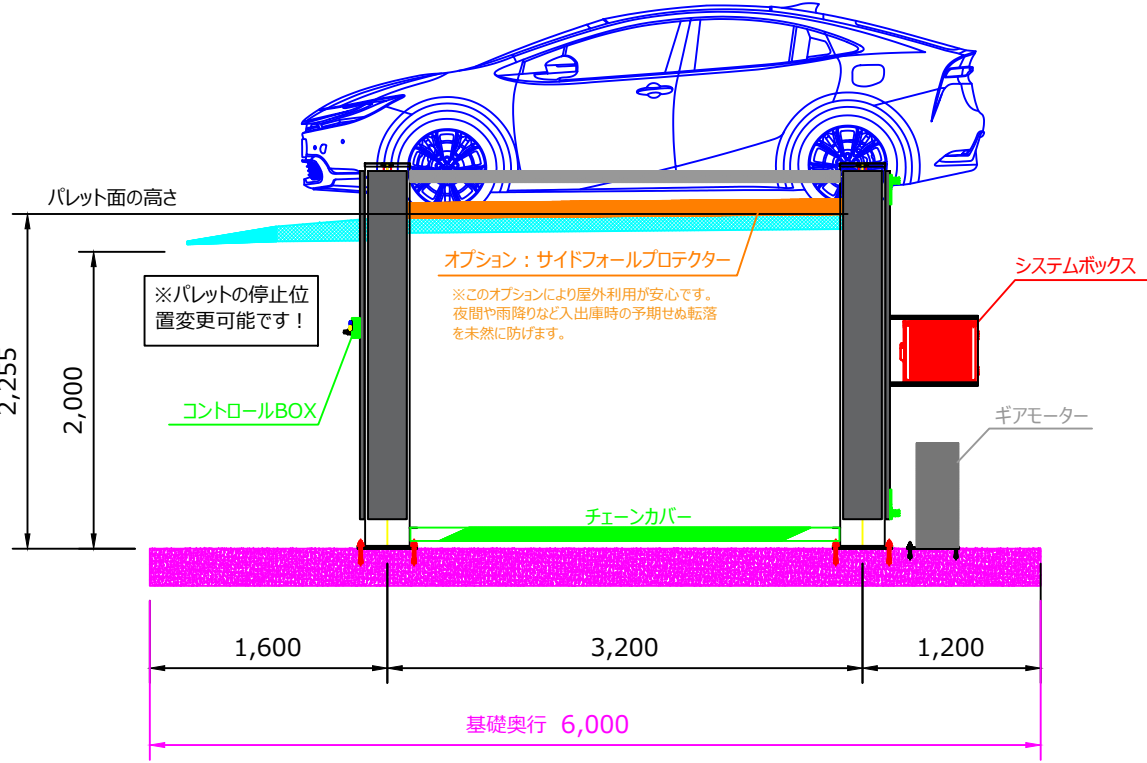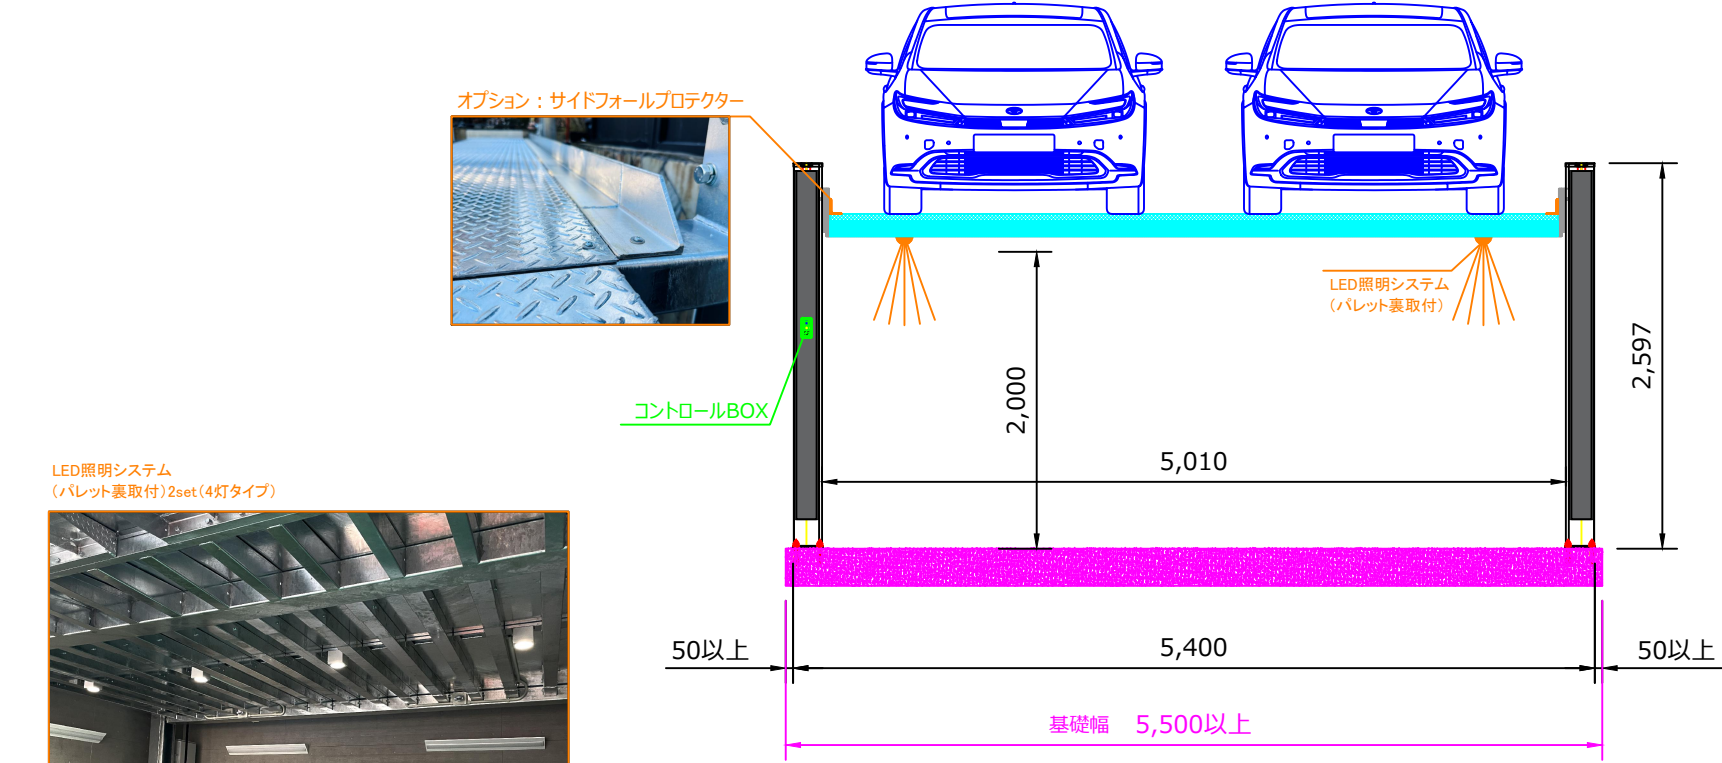

～基礎工事業者様へ～

※基礎の厚さ（深さ）について、100mm以上のべた基礎（メッシュ入り）をお願いします。（2.5t：推奨150mm以上）
（コンクリート配合強度は、21N/mm²以上で結構です。）
※仕上げは、水勾配 0～2% をお願いします。

※基礎工事後の養生期間は、夏場4日以上、冬場1週間～2週間程度を見込みます。
※支柱及びモーターの固定方法は、ハンマードリルでコンクリートに穴を空けアンカーボルトによる後打ちアンカー施工を行います。

< 1次側電源引込位置 > ～電気工事店様へ～
※本装置設置前までに1次側電源工事の終了をお願いします。
※配管・配線ルート及びプールBOX取付位置は施主様との打ち合わせの上決定をお願いします。

《電 源》 3φ200V 【オプション：1φ200V】

《設 備 容 量》 【2.0t】・3φ200V 7.5A以上 [1φ200V 11.0A以上]
【3.0t】・3φ200V 15.0A以上 [1φ200V 21.0A以上]
【4.0t】・3φ200V 15.0A以上 [1φ200V 21.0A以上]
【5.0t】・3φ200V 22.0A以上 [1φ200V 31.0A以上]
【6.0t】・3φ200V 30.0A以上 [1φ200V 42.0A以上]

《線 種》 -VVf or VCT or CV + アース × 1基分

①PF管による余長(3M)渡し、②付近壁面プルボックス渡し、③システムBOXへの入線、いずれかで受け渡し。
※装置施工完了と同時に動作テスト及び調整、実車入庫テストを行います。
※配管はPF管を推奨。
※プルBOX取付位置はGL+300mm以上にて付近の壁面へ取付受け渡しをお願いします。



※それぞれの図面を基本ベースに設置場所や設置環境、お客様のご要望を考慮しカスタマイズ（設計変更）可能です。 ご不明な点やご質問などありましたらその旨弊社担当までご相談下さい。